

HTL Waidhofen


Procès-verbal d'essai équerre de fixation ST 150-100-2,0

Titre : Procès-verbal d'essai équerre de fixation ST 150-100-2,0
 Client : Fuchs
 Type et désignation : Essai de pliage
 Matériau : ST 2 mm
 Examineur : Pölz gutter
 Remarque : Distance de pliage 104 mm (équerre côté court en dessous/pression)
 Préforce : 10 N
 Vitesse de test : 10 mm/min

Résultats du test :

Légende	N°	N° d'échantillon	F _{max} N	dL à F _{max} mm	F _{Rupture} N	Déformation Rupture mm	Désignation de l'échantillon
■	1	1	1650	15,0	-	-	ST
■	2	2	1670	15,0	-	-	ST
■	3	3	1670	15,0	-	-	ST
■	4	4	1650	15,0	-	-	ST
■	5	5	1640	15,0	-	-	ST

Sérigraphie :

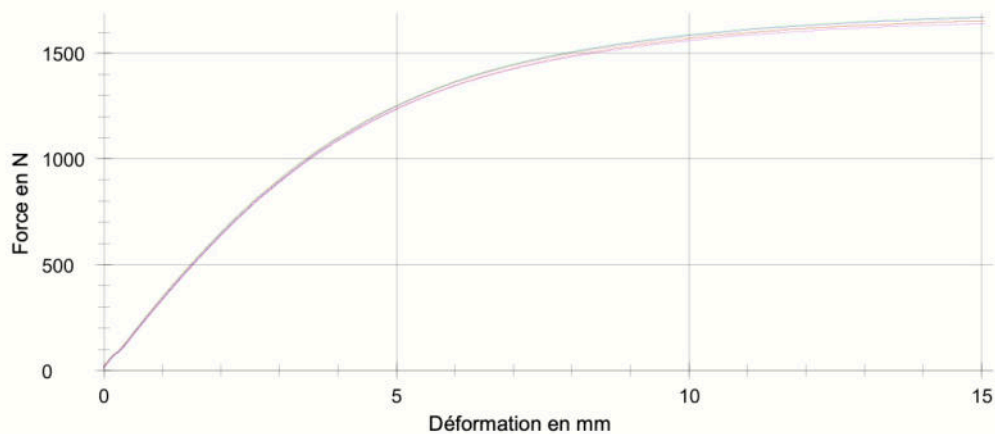

Statistiques :

Série n = 5	N° d'échantillon	F _{max} N	dL à F _{max} mm	F _{Rupture} N	Déformation Rupture mm
x	3	1660	15,0	-	-
s	2	12,7	0,0	-	-
v	52,70	0,77	0,07	-	-