


MUNTADO

Anwendung

- Montagewinkel zur Befestigung von bodentiefen Fenster- und Türelementen
- Aufgrund verschiedener Längen für diverse Bauhöhen passend
- Fixierung in Beton und Rahmen mittels Turboschrauben

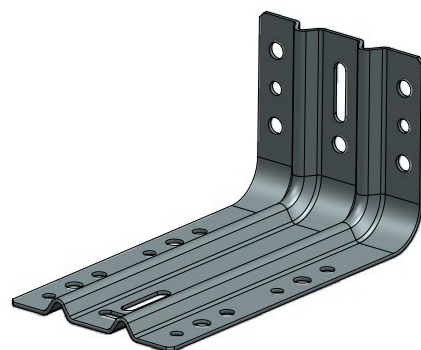

Produktmerkmale

- Erhöhte Tragkraft durch Profilierung
- Unterschiedliche Lochdurchmesser zur Fixierung
- Langlöcher zum Justieren der Fenster- und Türelemente
- Hoher Korrosionsschutz durch galvanische- oder Feuer-Verzinkung

Technische Daten

Material: DC01-A-m

Dicke: 2 mm

Längen: 40 x 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm
60 x 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm
80 x 80 / 100 / 120 / 140 mm
100 x 100 / 120 / 140 / 150 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 mm

div. Sonderlängen auf Anfrage (140 x 140 mm bis 240 x 280 mm möglich)


Verpackung: im Karton, je nach Abmessung zwischen 25, 40 oder 50 Stück



MUNTADO

Usage

- Mounting angle to attach floor-level window and door elements
- Suitable for different building heights due to different lengths
- Fastening in concrete and frames with turbo screws

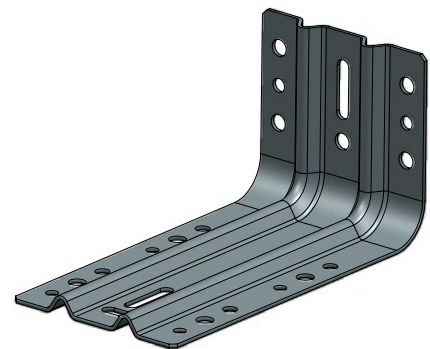

Product features

- Increased load bearing for profiling
- Different hole diameters for fixation
- Slotted holes to adjust the window and door elements
- High corrosion protection through electrogalvanising or hot-dip galvanising

Technical information

Material: DC01-A-m

Thickness: 2 mm

Lengths: 40 x 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm
60 x 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm
80 x 80 / 100 / 120 / 140 mm
100 x 100 / 120 / 140 / 150 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 mm

various special lengths on request (140 x 140 mm to 240 x 280 mm possible)


Packaging: in a box, depending on the dimensions between 25, 40 or 50 pieces



MUNTADO

Utilisation

- Equerre XXL de fixation pour pose de baies vitrées, coulissants et vérandas
- Grâce à différentes longueurs, adaptée à différentes hauteurs de fixation
- Fixation dans le béton et le dormant à l'aide de vis béton

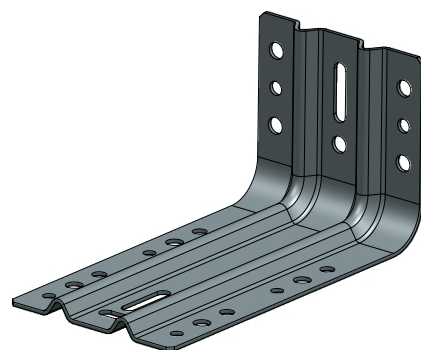

Caractéristiques du produit

- Résistance admissible aux charges plus élevée grâce aux 2 nervures
- Différents diamètres de trous pour fixer l'équerre
- Trous oblongs pour ajuster l'équerre de fixation
- Haute protection contre la corrosion par galvanisation à chaud

Caractéristiques techniques

Matériau : DC01-A-m

Largeur : 100 mm

Épaisseur : 2 mm

Longueur : 150 / 200 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 mm

Conditionnement : Carton de 25 ou 40 pièces

