


RENOVIGO

Anwendung

- Montagewinkel für den Fensterbereich
- Bei Renovierungsarbeiten mit vorhandener Isolierung im Innenbereich einsetzbar

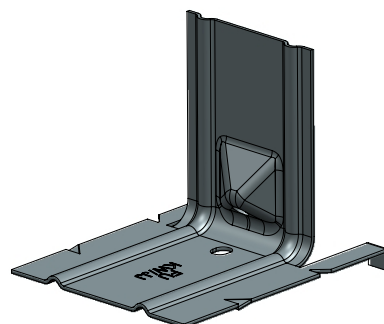

Produktmerkmale

- Rückseitige Positionsrillen erleichtern das Ansetzen der Fensterschraube
- Vertiefte Auflagenfläche für Schraubenkopf
- Verdrehsicherung durch Ausklinkung an wandseitigem Schenkel
- Positionsfixierung durch Laschen
- Sichere Führung des Bohrers und der Schraube durch 2 Bohrungen im Winkel
- Einfaches Handling bzw. Fixierung bei Montage
- Keine anfallenden Verputz- und Malerarbeiten

Technische Daten

Material:	DX51D+Z275 M-A-C
Breite:	99 mm
Dicke:	1,5 mm
Fixe Länge:	95 mm
Variable Länge:	55 / 75 / 95 / 120 / 140 / 160 mm
Verpackung:	70 / 60 / 60 / 50 / 40 / 40 Stück im Karton




RENOVIGO

Usage

- Mounting angles for the window area
- Can be used for renovation work with existing insulation in the indoor area

Product features

- Rear position grooves facilitate the Fix of window-screw
- Lowered supporting surface for the screw head
- Rotation lock through notch on wall-sided arm
- Fixing of the position through plates
- Safe guiding of the drill and screw through 2 holes in the angle
- Easier handling or fixing when assembling
- No extra plaster or painting works

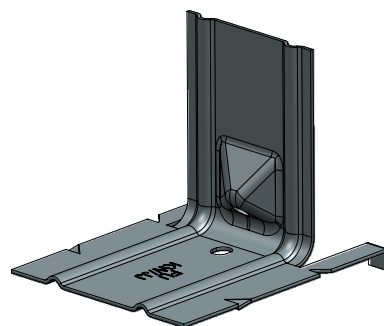

Technical information


Material:	DX51D+Z275 M-A-C
Width:	99 mm
Thickness:	1,5 mm
Fixed Length:	95 mm
Variable Length:	55 / 75 / 95 / 120 / 140 / 160 mm
Packaging:	70 / 60 / 60 / 50 / 40 / 40 pieces in box



RENOVIGO

Utilisation

- Équerres spécifiques pour pose de fenêtre en rénovation par dépose totale de la fenêtre existante
- Brevetées et conformes au DTU 36.5

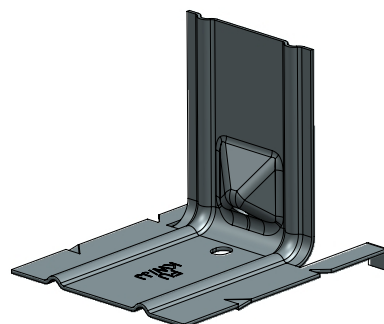

Caractéristiques du produit

- Résistance admissible aux charges plus élevée grâce aux 2 nervures.
- Des stries de positionnement au dos de l'équerre facilitent le positionnement de la vis de fixation de l'équerre sur le dormant
- Le trou d'échancrure sert de surface d'appui pour la vis ne dépasse pas et garantit que la tête de la vis
- Le pliage sur l'équerre côté mur sert d'ergot
- Positionnement et blocage grâce aux deux languettes
- Guidage sûr du foret et de la vis à travers 2 trous dans l'équerre
- Mise en œuvre et fixation plus facile lors de la pose
- Aucun travail de maçonnerie nécessaire

Caractéristiques techniques

Matériau :	DX51D+Z275 M-A-C
Largeur fixe :	99 mm
Épaisseur :	1,5 mm
Longueur fixe :	95 mm
Longueur variable :	55 / 75 / 95 / 120 / 140 / 160 mm
Conditionnement :	70 / 60 / 50 / 40 pièces par carton

